

COLLECTION HOT SPOT®

RELAY™



6

40

1 290

Place
allongée

Places

Jets

Litres

Le style

213 x 213 x 92 cm

230 V/16 A

Dimensions


Tension

COLLECTION HOT SPOT®
RELAY™




Modèle Relay avec coque Blanc alpin, habillage Gris orage et marche Gris orage.

Coque du spa

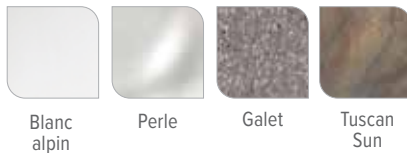

Habillage

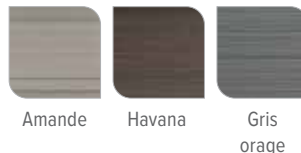

Couverture de spa



Capacité	6 adultes	Éclairage (intérieur)	10 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
Dimensions	213 x 213 x 92 cm	Éclairage (extérieur)	4 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
Contenance	1 290 litres	Réchauffeur	No-Fault® 2000 W/230 V
Poids	375 kg à sec ; 2 140 kg rempli*	Efficacité énergétique	Isolation FiberCor® ; Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne
Options de coque de spa	Blanc alpin, Perle, Galet ou Tuscan Sun	Zone de filtration efficace	6 m ² , installation par le haut
Options d'habillage	Amande, Havana ou Gris orage	Couverture en vinyle	6 à 9 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 32 kg/m ³ Muscade ou Gris pierre
Jets - 40 (tous dotés de finitions en acier inoxydable)	3 jets directionnels d'hydromassage XL 2 jets rotatifs d'Hydromassage XL 3 jets directionnels d'hydromassage 2 jets rotatifs d'hydromassage 30 jets directionnels Precision™	Système de lève-couverture (Optionnel)	CoverCradle™, CoverCradle II ou UpRite™
Pompe à jets 1	Wavemaster™ 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage	Marches (Optionnelles)	Marche Everwood™ - Amande, Havana ou Gris orage Marche en polymère - Ash
Pompe à jets 2	Wavemaster™ 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage	Système de divertissement (Optionnel)	Système audio sans fil
Système d'entretien de l'eau	Cartouche intégrée FROG® - compatible*		
Ozonateur (Optionnel)	FreshWater® III à décharge Corona		
Panneau de commandes	IQ 2020™ 230 V/16 A, 50Hz		